BABY PANEL®

PANNEAU RAYONNANT ÉLECTRIQUE

Low Power
Consumption

LE BIEN-ETRE DE VOS ENFANTS

PANEL

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MAXIMALE

LIBERTÉ DE PERSONNALISATION

PANNEAU RAYONNANT BABY PANEL®

Low Power Consumption

Le premier panneau radiant électrique
qui se soucie de la santé
de votre enfant et embellit sa chambre.

Le plus grand confort pour vos enfants

L'efficacité radiante de Baby Panel®
assure une salubrité sans égal,
dans un silence absolu
et sans traitement de l'air.
La qualité des matériaux et des images
personnalisées rendent ce produit unique,
Idéal pour les chambres des enfants.
Baby Panel® est prêt à l'emploi.
Installez-le rapidement et donnez
la chaleur nécessaire aux jeux et au sommeil
de votre enfant.

De nombreux avantages

Meilleur confort

Pas de traitement de l’air et pas de bruit

Haute sécurité

Aucun bord, pas de brûlures

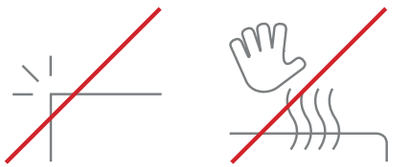

Très faible consommation

Puissance à partir de 100 W

Economie d’espace

Épaisseur de seulement 4 cm

Pas de chaudière

Installation immédiate:

il vous suffit d’une prise électrique

Liberté de personnalisation

Choisissez votre image, photo, dessin...

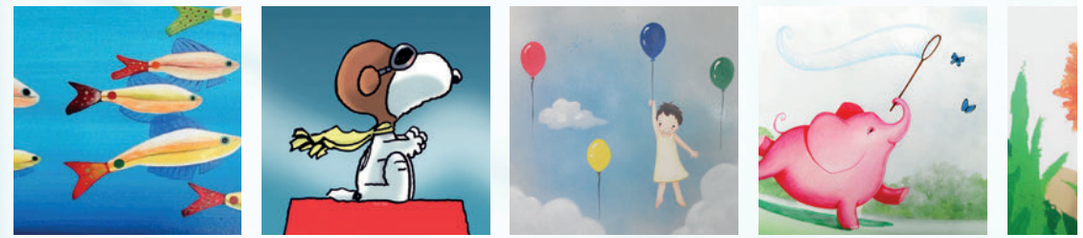

Choisissez votre image

Une œuvre d'art, la photo de vos moments préférés
en harmonie avec votre style de mobilier.
Nous prenons en charge toute la phase de conception,
en vérifiant la résolution et la qualité de l'image.

Personnalisez-le comme vous le souhaitez!



Les images sont indicatives. Les couleurs peuvent varier selon les illustrations.

PANNEAU RAYONNANT BABY PANEL®

Low Power Consumption

Baby Panel® consomme beaucoup moins d'énergie que les radiateurs électriques traditionnels. Une solution qui rend heureux les enfants et les parents.

THERMOSTAT NUMÉRIQUE

Le thermostat digital est capable de maintenir la température ambiante souhaitée grâce à une sonde externe avec 4 fonctions: Confort, Nuit, Frost, Fil-Pilote.

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
Alimentation: 230VAC 50HZ
Puissance maximale: 1000W - 230VAC
Puissance minimale: 100W - 230VAC

PRESTATIONS
Température ambiante comprise entre 7° C et 32° C

SÉCURITÉ
Indice de protection IP: IP44
Classe d'isolement: I, II
Marque d'homologation: CE
Dimensions: 113mm x 73mm x 39mm

Modèle		A	B	C (C max)	watt
vertical	horizontal	mm	mm	mm	
BY2-800	—	815	330	33,3 (44,8)	100
BY3-800	—	815	450	33,3 (44,8)	100
BY4-800	—	815	570	33,3 (44,8)	200
BY5-800	—	815	690	33,3 (44,8)	200
BY6-800	BYO6-800	815	810	33,3 (44,8)	250
BY7-800	BYO7-800	815	930	33,3 (44,8)	250
BY8-800	BYO8-800	815	1050	33,3 (44,8)	300
BY9-800	BYO9-800	815	1170	33,3 (44,8)	300
BY2-1600	—	1615	330	33,3 (44,8)	200
BY3-1600	—	1615	450	33,3 (44,8)	250
BY4-1600	—	1615	570	33,3 (44,8)	300
BY5-1600	—	1615	690	33,3 (44,8)	400
BY6-1600	BYO6-1600	1615	810	33,3 (44,8)	400
BY7-1600	BYO7-1600	1615	930	33,3 (44,8)	500
BY8-1600	BYO8-1600	1615	1050	33,3 (44,8)	500
BY9-1600	BYO9-1600	1615	1170	33,3 (44,8)	600
BY2-2000	—	2015	330	33,3 (44,8)	250
BY3-2000	—	2015	450	33,3 (44,8)	250
BY4-2000	—	2015	570	33,3 (44,8)	300
BY5-2000	—	2015	690	33,3 (44,8)	400
BY6-2000	BYO6-2000	2015	810	33,3 (44,8)	500
BY7-2000	BYO7-2000	2015	930	33,3 (44,8)	600
BY8-2000	BYO8-2000	2015	1050	33,3 (44,8)	700
BY9-2000	BYO9-2000	2015	1170	33,3 (44,8)	700
BY2-2500	—	2515	330	33,3 (44,8)	250
BY3-2500	—	2515	450	33,3 (44,8)	300
BY4-2500	—	2515	570	33,3 (44,8)	400
BY5-2500	—	2515	690	33,3 (44,8)	400
BY6-2500	—	2515	810	33,3 (44,8)	600
BY7-2500	—	2515	930	33,3 (44,8)	700
BY8-2500	—	2515	1050	33,3 (44,8)	700
BY9-2500	—	2515	1170	33,3 (44,8)	1000

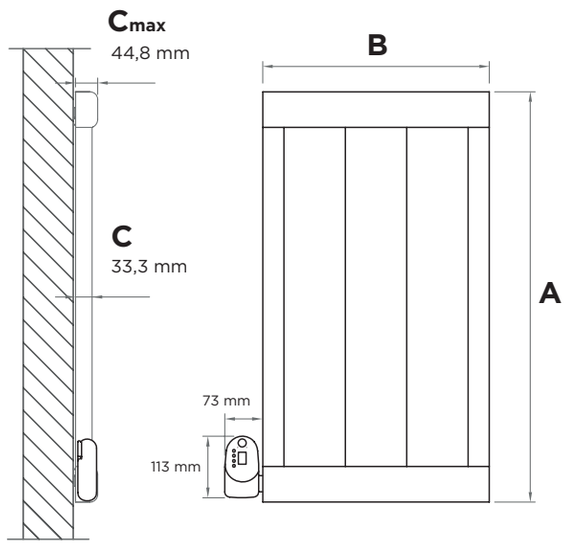

Vertical de BY2 à BY9

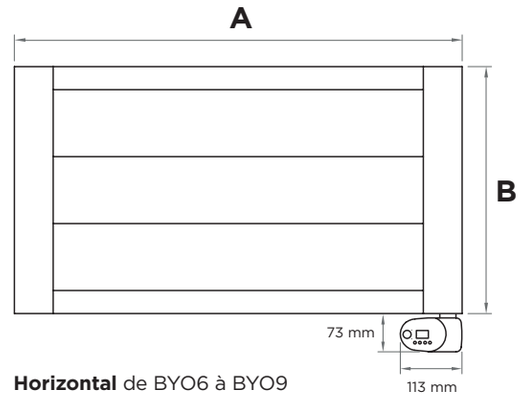

Horizontal de BYO6 à BYO9

TABLE DIMENSIONNEMENT*

Surface de la pièce (m²)	Modèles appropriés	
	Vertical	Horizontal
4-6	BY5-800 / BY3-1600 BY2-2000	–
6-8	BY7-800 / BY4-1600 BY3-2000 / BY2-2500	BYO7-800
8-10	BY9-800 / BY5-1600 BY4-2000 / BY3-2500	BYO9-800
11-13	BY6-1600 / BY5-2000 BY4-2500	BYO6-1600
14-17	BY8-1600 / BY6-2000 BY5-2500	BYO8-1600 BYO6-2000
18-24	BY8-2000 / BY6-2500	BYO8-2000

*Dimensionnement préliminaire
(hauteur de la pièce considerée: 2,7 m).
Pour un dimensionnement détaillé
ou pour un avis, s'il vous plaît envoyez
un courriel à info@rpanel.com

BABY PANEL®

PANNEAU RAYONNANT ÉLECTRIQUE

Low Power
Consumption

Notes

Conception graphique et coordination éditoriale: >FEEDBACK www.feedback.it
Panneaux Photo: Dario D'India stills&motion

R Panel®

www.rpanel.com - info@rpanel.com

Tel +39 091 890 2404 - Cell +39 3756251311

Copyright © R Panel 2017